



Automatischer Pelletkessel RPC Compact

Kompakte Lösung des Pelletkessels mit Brennstoffbehälter

Brenner mit **rotierender Brennkammer** mit hoher Leistung

Binnen der Heizperiode **keine Reinigung erforderlich**


Regler mit **intuitiver Bedienungsweise** am Touchscreen, Fernzugriff über Internetmodul


Verbrennung von verschiedenen Pelletsorten, sogar geringer Qualität

Integrierter Brennstoffbehälter, moderner Design

Kessel-Klasse 5 nach EN 303-5, ecoDESIGN BimSchV 2.

ROTARY
COMPACT PELL

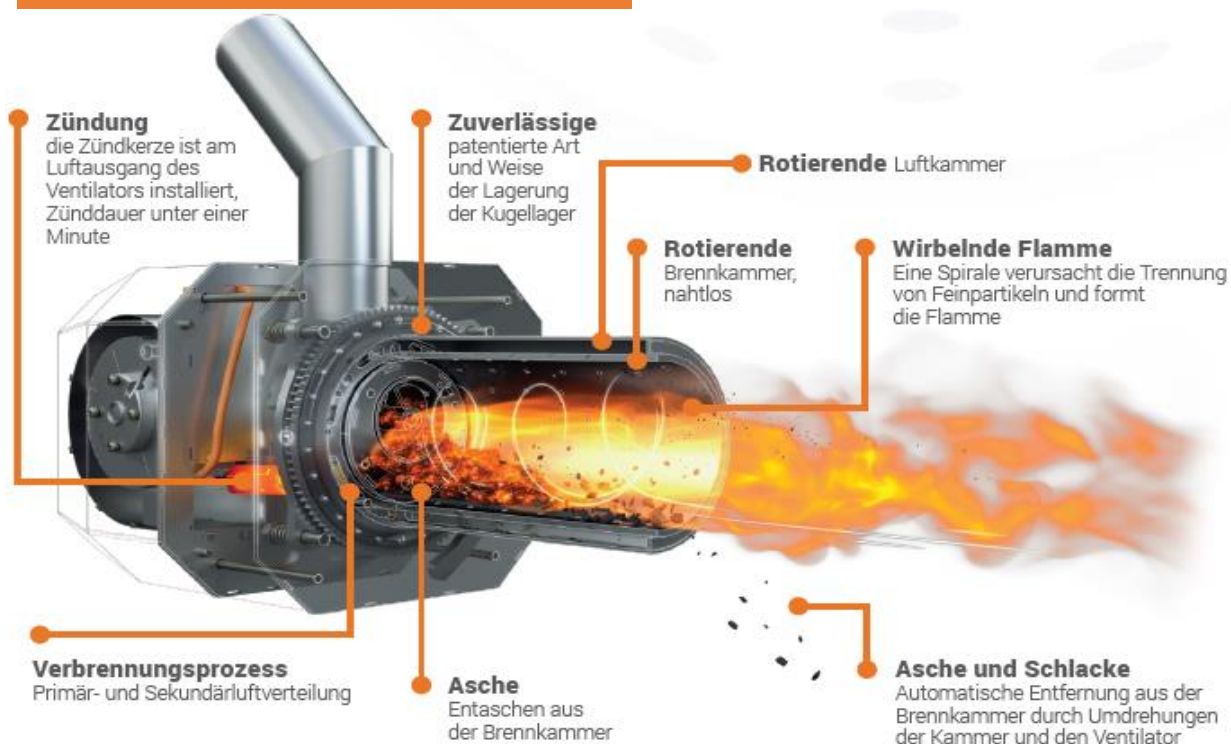

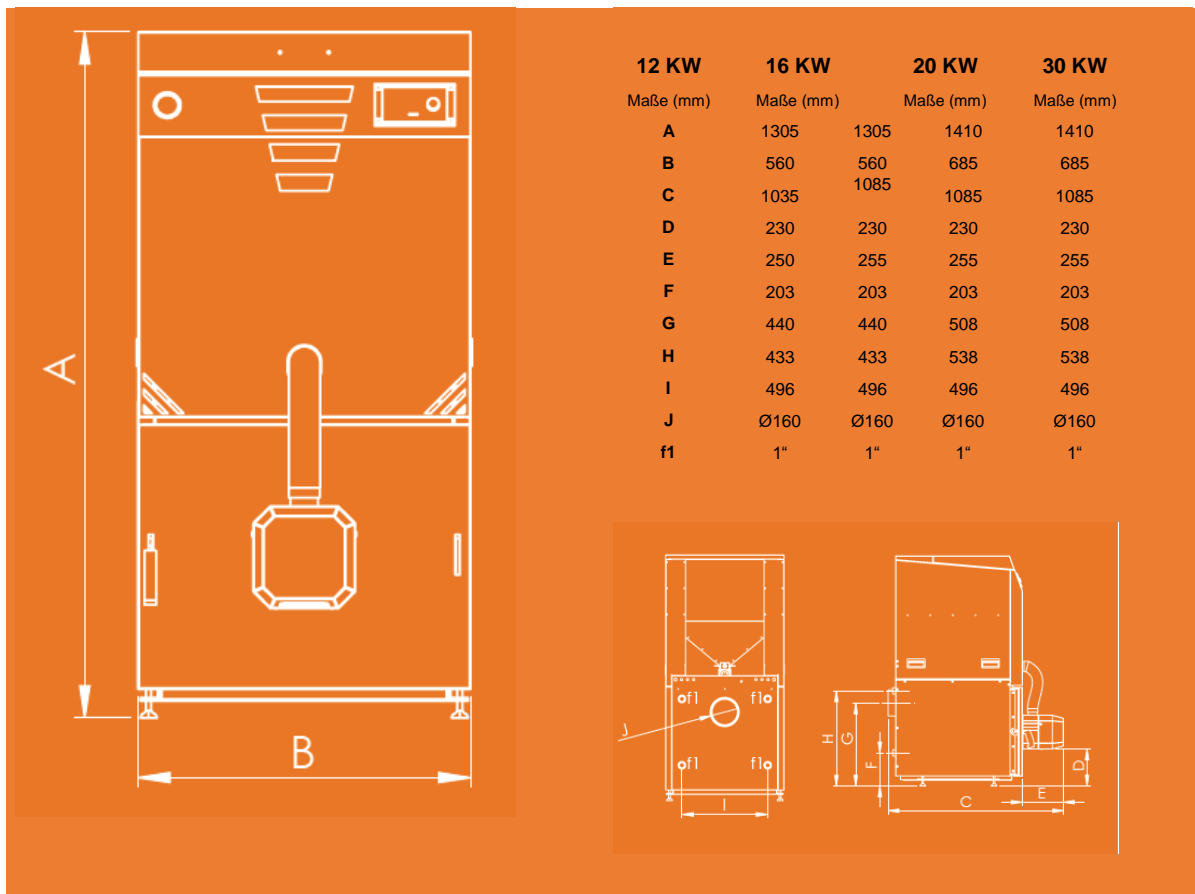

	12 KW	16 KW	20 KW	30 KW
Nennleistung (kW)	12	16	18	30
Regulierbare Leistung (kW)	5-12	6-16	7-20	6-30
Brennstoffverbrauch (Kg/h)	1,0-3,2	1,3-4,5	1,7-5,8	1,2-6
Brennstoffbehälter-Volumen (l)	200			
Brennstoff	pellets 6-8 mm			
Min. Wassertemperatur (°C)	50/60			



EUROPEAN UNION
European Regional Development Fund
Operational Programme Enterprise
and Innovations for Competitiveness

blaze

Generalvertretung für Deutschland

Bormmer Heiztechnik UG
Alte Speyerer Bahn 1
68766 Hockenheim
Deutschland



0176-71372656
info@bormmer.de
www.bormmer.de